



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA DREWNIANYCH PODŁÓG OLEJOWANYCH OLEJAMI FIRMY WOCA

Podłogi drewniane z drewna litego jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno pobiera parę wodną i rozszerza się, gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy się gdy wilgotność powietrza spada. Może się to objawiać zmianą wymiaru i kształtu klepek parkietowych lub desek, a w efekcie powodować powstawanie szczelin i pęknięć gdy wilgotność powietrza jest za niska lub wyludkowaniem gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka w dłuższym czasie. Aby zminimalizować efekt tej pracy należy utrzymywać w powietrzu klimat o wilgotności powietrza najbardziej odpowiadający naturalnym dla człowieka warunkom: 45-60% wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok. 18-22 °C. Najtrudniejszym okresem jest sezon zimowy gdy wilgotność powietrza, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. W pomieszczeniach z klimatyzacją również może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności.


WOCA MASTER OIL NATURAL / WHITE jest utwardzającym olejem lnianym. Olej ten jest przeznaczony do nakładania na surowe powierzchnie podłóg drewnianych, które narażone są na normalne lub silne ścieranie. Podłoga drewniana olejowana nie powinna być zmywana żadnym innym produktem jak tylko środkiem specjalnie przeznaczonym do tego celu. Główna zasada ochrony podłogi drewnianej olejowanej polega na wchłanianiu oleju. Aby ją konserwować należy go odkurzyć, delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką wypłukaną w wodzie z **WOCA OIL REFRESHER NATURAL / WHITE** (mydło olejowe naturalne / białe) lub **WOCA SOAP NATURAL / WHITE** (mydło podłogowe naturalne / białe) i przystąpić do konserwacji za pomocą **TRIP TRAP MAINTENANCE OIL NATURAL / WHITE** (olej pielęgnacyjny naturalny / biały). Pierwsze umycie podłogi może nastąpić najwcześniej po upływie 8 dni od zaolejowania podłogi olejem **WOCA MASTER OIL NATURAL / WHITE**. W przypadku podłóg o dużym obciążeniu zalecamy dodatkową obróbkę pastą pielęgnacyjną lub olejem pielęgnacyjnym. Podłoga drewniana olejowana nadaje mieszkaniu poczucie całkiem szczególnego i naturalnego klimatu. Aby długo cieszyć się z takiej podłogi, trzeba ją już od samego początku prawidłowo pielęgnować. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne zwiększają odporność na zabrudzenia i wydłużają żywotność podłogi drewnianej, a regularne stosowanie mydła podłogowego zapewni dodatkową ochronę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA OLEJU

ZWYKŁE CZYSZCZENIE

Codzienne czyszczenie obejmuje zamiatanie lub odkurzanie. Każda drewniana podłoga powinna być regularnie przecierana dobrze wyrżniętym, wilgotnym mopem (szmatą). W przypadku olejowanego parkietu do jego przecierania zalecane jest mydło do podłóg olejowanych lub mydło olejowe (100-150 ml mydła na 10 l ciepłej wody). Mydło produkowane jest na bazie naturalnych tłuszczów sojowych i kokosowych. Dzięki dużej zawartości sykatyw posiada wysoki stopień wchłaniania. Mydło nadaje dodatkową warstwę ochronną. Mydło do podłóg nie tylko zmywa, ale również wytwarza na podłodze odnawialną warstwę ochronną, która dodatkowo chroni parkiet przed zabrudzeniem. Zawsze należy stosować dwa wiadra: jedno na wodę z mydłem do nasączania mopa i drugie z ciepłą wodą do jego wyżymania. Mydło białe zalecane jest do podłóg obrabianych olejem na białe.


Ważne: nie przecierać podłogi czystą wodą, usuwane są wówczas tłuszcze ochronne soi i kokosu, ani nie używać szmat lub zmywaków o twardej strukturze.

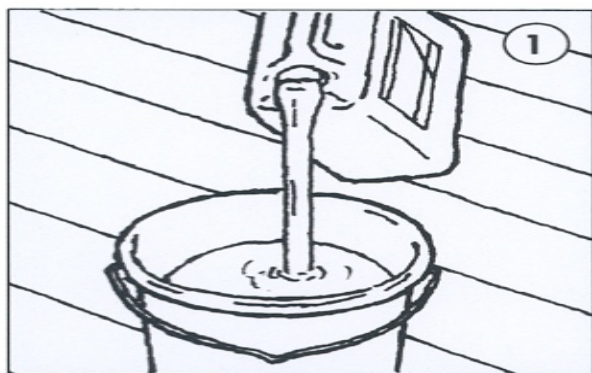


Do regularnej pielęgnacji na mokro w jednym wiadrze wymieszać mydło podłogowe z ciepłą wodą w stosunku ok. 1 dl na 5 l wody. Stosować dwa wiadra. Jedno z roztworem mydła i drugie z czystą wodą do płukania zmywaka.



Przecierać podłogę wzdłuż desek. Przed ponownym zanurzeniem w roztworze mydła wypłukać zmywak w czystej wodzie i zebrać rozpuszczony brud. Zmieniać wodę w drugim wiadrze w zależności od stopnia jej zabrudzenia. Zwracać uwagę, aby po wytarciu na podłodze nie pozostawały krople wody.

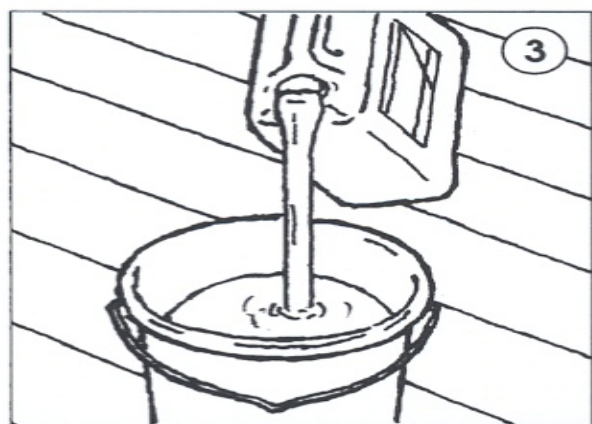

Zwykle plamy można usuwać wykręconą szmatą namoczoną w roztworze mydła. Przetrzeć intensywnie zabrudzone miejsce i pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

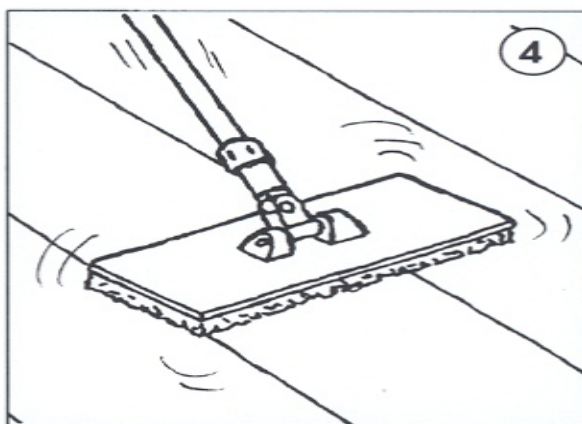

W przypadku silnego zabrudzenia lub oznak zużycia podłogi; najpierw przemyć podłogę intensywnym zmywaczem (proporcje: ok. 1 dl na 5 l wody). Po wyschnięciu podłogi (ok. 4-8 godz.) należy bezwzględnie nanieść pastę pielęgnacyjną lub olej pielęgnacyjny.

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

Jeśli podłoga jest silnie zabrudzona, to należy ją gruntownie oczyścić intensywnym zmywaczem do połóg w proporcji 100-150 ml zmywacza na 10 l wody. Również tu należy zawsze korzystać z dwóch wiader. Następnie przemyć podłogę mydłem podłogowym, które odnowi warstewkę ochronną. Intensywny zmywacz stosuje się do gruntownego czyszczenia wszelkich podłóg i powierzchni drewnianych przed gruntownym olejowaniem olejem Majster lub odświeżaniem Pastą pielęgnacyjną. Intensywny zmywacz skutecznie rozpuszcza brud, tłuszcz i stare resztki mydła z zewnętrznej powierzchni drewna.

USUWANIE PLAM


Uporczywe plamy usuwa się intensywnym zmywaczem lub odplamiaczem. Rozlać płyn na plamy i pozostawić na pewien czas. Jeśli trzeba – powtórzyć czynność. W przypadku plam kwaśnych lub trudno zmywalnych lekko przetrzeć papierem ściernym o ziarnistości 400. Przeszlifowane miejsca ponownie pokryć naturalnym lub białym olejem pielęgnacyjnym, pastą pielęgnacyjną lub olejem koloryzującym.

RENOWACJA


Jeśli po dłuższym użytkowaniu podłoga zaczyna matowieć lub szarzeć, to można ją odświeżyć poprzez naniesienie cienkiej warstwy pasty pielęgnacyjnej lub oleju pielęgnacyjnego. Przedtem należy podłogę gruntownie zmyć intensywnym zmywaczem i pozostawić na kilka godzin do wyschnięcia. Dopiero po całkowitym wyschnięciu podłogi można nanosić pastę lub olej pielęgnacyjny. Rozprowadzić pastę lub olej pielęgnacyjny na podłodze i zaraz potem wetrzeć w drewno ręcznie szmatką lub polerką jednotarczową. Ewentualnie powtórzyć obróbkę. Drewno musi być nasycone olejem aż do uzyskania jedwabisto-matowego połysku. Olej nie może pozostawać na podłodze w postaci warstwy; dlatego po jego nałożeniu podłogę należy gruntownie wypolerować do sucha miękką szmatką bawełnianą lub białą wkładką polerską.

Uwaga: Szmaty po olejowaniu należy spalić lub zamoczyć w wodzie – niebezpieczeństwo samozapalenia!


Po polerowaniu nie narażać podłogi na eksploatację przez kilka godzin, w razie potrzeby miejsca chodzenia wyłożyć tekturą falistą fałą do dołu. Przez okres wewnętrznego utwardzania się (ok. 48 godzin) chronić podłogę i nie traktować na mokro.

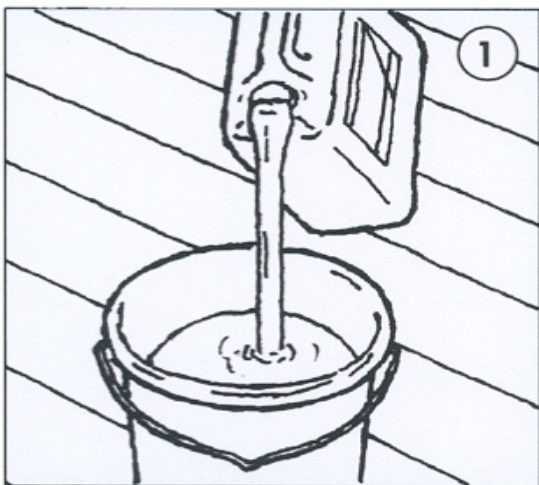


Do przemywania podłogi na mokro w jednym wiadrze wymieszać około 100-150ml zmywacza w 5l ciepłej wody. Stosować dwa wiadra. Jedno z roztworem zmywacza i drugie wiadro z czystą wodą do płukania zmywaka.

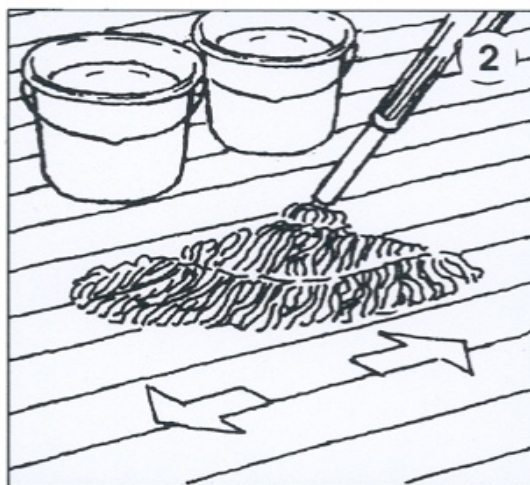

Przecierać podłogę zmywakiem wzdłuż desek. Przed ponownym zanurzeniem w roztworze, wypłukać zmywak w czystej wodzie. Zmieniać wodę w drugim wiadrze w zależności od stopnia jej zabrudzenia. Zwracać uwagę, aby po wytarciu na podłodze nie pozostawały krople wody.

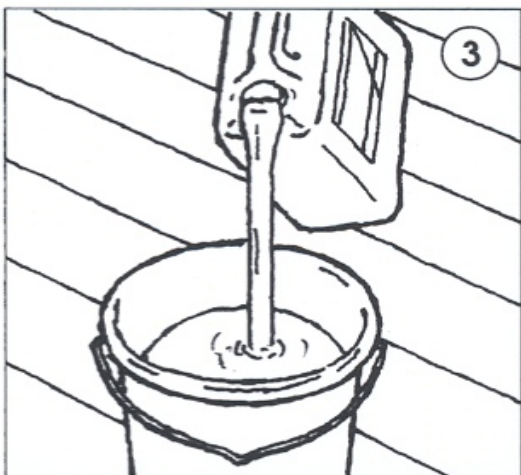

Małe plamy można usuwać miejscowo wykręconą szmatą namoczoną w roztworze zmywacza z ciepłą wodą. Następnie miejsce przemyte należy dodatkowo przemyć mydłem podłogowym by odbudować warstwę ochronną.

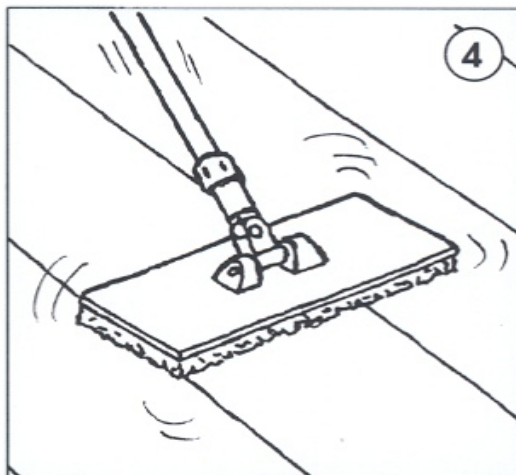

W przypadku silnego zabrudzenia lub oznak zużycia podłogi, najpierw gruntownie przemyć Intensywnym Zmywaczem (proporcje: ok. 100-150ml na 5l wody). Po umyciu i wysuszeniu (około 4-8 godz.) należy bezwzględnie nanieść pastę pielęgnacyjną lub olej pielęgnacyjny.

W JAKI SPOSÓB ZAPOBIEGAĆ POWSTAWANIU SZCELIN W PODŁODZE

Parkiet/deska został/a dostarczony/a z wilgotnością 9 +/- 2% i tak też był/a układany/a. Ta wilgotność drewna odpowiada klimatowi pomieszczenia od 18°C do 22°C przy 45% do 60% względnej wilgotności powietrza. Podłoga drewniana jest w zasadniczy sposób zależna od panujących warunków klimatycznych. Zakłócenie równowagi klimatu pomieszczenia, szczególnie poprzez zmiany względnej wilgotności powietrza, wpływa z jednej strony negatywnie, a jednocześnie pozytywnie na ułożone drewniane podłogi. Oznacza to, że w lecie przy względnej wilgotności powietrza 75% i temperaturze 20°C wilgotność drewna wyniesie 14,5%, podczas, gdy w zimie, przy sztucznym ogrzewaniu pomieszczeń, względna wilgotność powietrza obniży się do 45% przy tej samej temperaturze 20°C, w efekcie da wilgotności drewna na poziomie 8,4%. Możliwe jest również, że w pomieszczeniach ogrzewanych, bez względu, czy jest to ogrzewanie tradycyjne, czy podłogowe, wilgoć osiągnie tylko 34%, tak że wilgotność drewna wyniesie wtedy jedynie 6,8%. W takich przypadkach bezwzględnie dochodzi do powstania szczelin. Warstwy lakieru nie zapobiegają wymianie wilgoci pomiędzy drewnem, a powietrzem w pomieszczeniu, mogą ją jedynie nieco opóźnić.

Aby w pokoju o powierzchni 16 m² i normalnej wysokości, z uwzględnieniem normalnego umeblowania, utrzymać względna wilgotność powietrza w granicach od 45 do 50% potrzebne jest w ciągu 24 godzin 2 do 4 litrów wody. W dużym umeblowanym pomieszczeniu o 25 m² i 2,5 m wysokości zapotrzebowanie na wodę przy 20°C w ciągu doby wynosi 6 litrów. Wynika z tego, że nawilżanie powietrza znacznie ogranicza wysychanie drewna.

Utrzymywanie względnej wilgotności powietrza na stałym poziomie 45-55% jest godne polecenia, ponieważ ma następujące zalety:

- uniknięcie zbędnego i nadmiernego wysychania drewna,
- zminimalizowanie procesu powstawania szczelin,
- uniknięcie naprężeń skurczowych w warstwie kleju.

POZIOM WILGOTNOŚCI POWINNIŚMY SPRAWDZAĆ NA HIGROMETRZE I UTRZYMYWAC WŁAŚCIWĄ WILGOTNOŚĆ DZIĘKI NAWILŻACZOM.

„Podłogi parkietowe są piękne, często bardzo piękne. Drewno jest materiałem z dużą dozą elegancji. Jest ono materiałem żywym, ma więc swoistą osobowość. Podłoga drewniana bez konserwacji- to tylko krótkotrwała przyjaźń - jest bardzo piękna na początku, lecz szybko przemija. Aby uzyskać możliwie najwięcej zadowolenia z naszej podłogi drwnianej, musimy jej pomóc w zachowaniu swojego naturalnego wyglądu i pozwolić jej starzeć się w piękności.”

Zostałem/am poinformowany/na o warunkach użytkowania podłóg drewnianych i przyjmuję te warunki jako konieczne do utrzymania podłogi drewnianej w należytej kondycji.

Podpis ZAMAWIAJĄCEGO

.....